

fakkel theater

// TECHNISCHE FICHE

// ZWART fakkel theater

// TECHNISCHE FICHE // ZWART fakkel theater

1. CONTACT

Fakkeltheater vzw

Hoogstraat 12-14
2000 Antwerpen
03 500 11 22
info@fakkeltheater.be
www.fakkeltheater.be

Techniek:	Marijntje Vercammen marijntje@fakkeltheater.be +32 497 30 58 10
	Frank De Reu frank@fakkeltheater.be
	Douwe Van Hassel douwe@fakkeltheater.be
	Tiebe Verhaert tiebe@fakkeltheater.be
Tickets:	Gina Van der Weehe gina@fakkeltheater.be 03 500 11 22
Secretariaat:	Michael Zanders michael@fakkeltheater.be 03 233 15 88
Social Media:	Jasper Heyman jasper@fakkeltheater.be 03 233 15 88
Horeca:	Alain Van Delen horeca@fakkeltheater.be 03 233 15 88

2. ALGEMEEN

Zwarte Zaal – Fakkeltheater

Adres:	Reyndersstraat 7, 2000 Antwerpen
Type:	Blackbox
Capaciteit:	150 zitplaatsen Het bijplaatsen van losse stoelen is ten alle tijde verboden!
Regie:	Achteraan de zaal in de regiekamer of in de zaal zelf aan een prak (6 zitplaatsen minder) Dit moet steeds op voorhand worden doorgegeven

Laden en lossen

Adres:	Reyndersstraat 7, 2000 Antwerpen Er is geen loskade of parkeerplaats. Lossen moet dus heel snel op straat gebeuren. Heeft u veel materiaal of gaat het lang duren dan kan u best op voorhand een parkeerverbod aan de overkant van de straat aanvragen via parkeerverbod.antwerpen.be
Parkeren:	Er kunnen geen (vracht)wagens aan het theater blijven staan. Parkeren kan in een van de ondergrondse parkings in de buurt (Grote Markt, Brabo of Groenplaats) of op de Scheldekaaien (Zuiderterras). Parkeren op straat is enkel toegelaten voor bewoners met een vergunning.
Loskade:	Alle materiaal moet via de hoofdingang via een hoge trap naar de scène. Er is een gehandicaptenlift die eventueel enkele kleinere goederen kan transporteren naar boven. Deze lift mag enkel gebruikt worden door een huistechnicus.

Voordeur:	1m35 B x 2m20 H
Deur zaal:	1m50 B x 1m95 H
Afmetingen lift:	1m20 B x 1m00 H
Hefvermogen lift:	300 kg

3. ZAAL

Afmetingen

Speelvlak: Ca. 9m00 (B) x 9m00 (D)
Opgelet: zie bijlagen voor schuine muren en positie tribune

Vrije hoogte: 6m00 (H)

Verdiep: Achteraan scène nog extra verdiep op 2m50 (H) van de vloer
3m00 (D) x 8m (B) x 3m50 (H) tot aan grid
Kan via trap op scène of via zaal of via loge bereikt worden
Kan weggestopt worden achter zwarte fond

Grid: Vast grid op 6m50 (H), geen toneeltoren, geen trekken

Opgelet ! tussen het grid hangen 2 vaste rails met daaraan een wagentje waarmee alle licht moet worden ingehangen en gericht. Deze mogen enkel gebruikt worden door een huistechnicus of bevoegd persoon.

Scène

Geen podium, de scène bevindt zich op gelijke hoogte met de eerste rij van de tribune. Houten vloer, mat zwart.

Doeken

Wat	Aantal	Hoog	Breed	Kleur	Stof	Opmerkingen
Horizon	1	5m30	7m50	Wit	Katoen	Incl. verzwaringsbuis
Poten kort	7	3m30	1m35	Zwart	Velours	Van grid tot op verdiep
Poten lang	11	6m00	1m35	Zwart	Velours	Van grid tot op scène

Regiecabine

Positie:	Achter tribune kant cour, op ca. 6m van begin scène
Kabelafstand:	Ca. 23m tot achterkant zaal
Bereikbaarheid:	Via zaal en via nooduitgang (trappen)
Intercom:	Niet aanwezig
Zaallicht:	Op DMX

Indien gewenst kan de regie ook verplaatst worden naar een prak in een hoek van de zaal (Rij L en K, stoelen 1 tot en met 3).
Dit moet op voorhand worden aangevraagd.

4. LICHT

Lichttafel:	ADB cantor / Chamsys PC-software Er is ook een Chamsys Magic Q MQ50 aanwezig. Gelieve op voorhand te checken of deze beschikbaar is voor gebruik indien gewenst.
Dimmers:	58 dimmers + 170 prikpunten (CEE)
DMX:	2 DMX-lijnen beschikbaar 2 x DMX-Splitter Stairville in grid

Spots

Type	Aantal
ADB Profiel DS101	9
ADB Profiel DN101	2
Strand T84 Profiel	4
ADB PC 1Kw C101	3
ADB PC 1Kw C103	12
ADB Fresnel F101	7
ADB Profiel 650	5
Par CP60 of CP62	14
Floorpar (shortnose)	4
Showtec Ledpar Spectral M800 Q4	4

Overgangen van CEE naar Schuko en Schuko naar CEE aanwezig.
Barndoors, irissen en gobohouders slechts in beperkte mate aanwezig.

5. GELUID

Systeem: FOH
- 2x FBT X-PRO 110A (top)
- 2x FBT X-PRO 118SA (sub)
- 2x TOP outline D-CELL504 DSP mono-IS

2 x Monitor H.A.R.D 45
1 x Synq DLP-48W met 3 presets

Mengtafel: Yamaha MG166cx
8 x mono / 4 x stereo
9 FX / phantom
2 x AUX

Outboard: 30 band graphic equalizer Apex GX series 230

Multikabel: Vast van regie naar verdiep achteraan scène (cour)
Losse snake van cour naar jardin

6. VIDEO

Epson EB-G7905U WUXGA + Standaard lens 1.44 - 2.32 : 1 op een vaste positie in het grit.

BS-HEX70ARC-KIT Extender 70m (4K up to 40m) + Hdmi-kabel

We hebben geen projectiescherm. Projecteren kan op de witte fond.

Opgelet: Het gebruik van de beamer is enkel mogelijk tegen een bijkomende vergoeding. Prijzen op aanvraag.

7. BACKSTAGE

Loge

1 gemeenschappelijke loge voorzien van:
- Tafels met spiegel en licht
- Stoelen
- Toilet
- Wastafel
- Douche
- IJskastje

Loge bevindt zich achter de scène en is bereikbaar via gang of via deur op de scène (kant jardin).

Op de bovenste verdieping van het theater bevindt zich een refter met keukentje. Hier staat een ijskast, microgolfoven en SipWell-waterkoeler.

Artiesteningang

Adres: Reyndersstraat 7, 2000 Antwerpen (Zwarte deur naast hoofdingang)

De artiesteningang kan enkel betreden worden door aan te bellen wanneer er iemand van het Fakkeltheater aanwezig is.

.

8. ALGEMENE BEPALINGEN

Het Fakkeltheater is verantwoordelijk voor de veiligheid van het eigen personeel en voor de veiligheid van de toeschouwers. Het theater kan niet verantwoordelijk gesteld worden wanneer het binnengebrachte materiaal (decor, elektrisch materiaal, hijsmateriaal...) niet voldoet aan de voorgenoemde voorschriften en een voorstelling daardoor niet kan doorgaan.

Het Fakkeltheater kan nooit aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen en/of schade, als gevolg van apparatuur en materialen (al dan niet conform) of als gevolg van het onoordeelkundige gebruik van onze infrastructuur door derden.

Elk gebruik van confetti, open vuur, ontploffingsmechanismen en/of rookpoeder is verboden tenzij op voorhand besproken en goedgekeurd. Dit geldt ook voor hazers, rookmachines en stroboscopen: deze kunnen het brandalarm activeren of hinder veroorzaken en dienen vooraf gemeld te worden aan de technische verantwoordelijke.

Alle decorelementen staan op zichzelf en zijn bij aankomst liefst volledig afgewerkt. In de zaal wordt er dus in geen enkel geval genageld, geschroefd en/of geschilderd.

Nooduitgangen en circulatie

- Alle nooddeuren dienen vrij gehouden te worden, beide toegangsdeuren dienen ontgrendeld te worden.
- Alle brandblustoestellen dienen ten alle tijden bereikbaar te zijn.
- Gangen, trappen en garage dienen ten alle tijden vrij te blijven van alle mogelijke obstakels.
- Lege kisten kunnen indien nodig buiten onder het afdak op de binnenkoer worden opgeslagen.
- Het maximaal toegelaten aantal personen in de zaal is bepaald door het brandveiligheidsattest en mag nooit overschreden worden.

Elektrische veiligheid

- Al het meegebrachte elektrisch materiaal moet voldoen aan de geldende keuringsnormen en over een geldig keuringsattest beschikken.
- Enkel geaarde toestellen zijn toegelaten.
- Het maximaal beschikbare vermogen per aansluiting/stroomgroep wordt op voorhand afgesproken met de technische verantwoordelijke.
- Het overbruggen van beveiligingen of het aansluiten buiten de voorziene aansluitpunten is verboden.

Hijs- en rigging materiaal

- Enkel gecertificeerd hijsmateriaal met geldig keuringsattest is toegelaten.
- De maximale belasting van bruggen, rails en ophangpunten mag nooit overschreden worden.

- Werken op hoogte gebeurt enkel met de nodige valbeveiliging/harnas en enkel door bevoegd en ervaren personeel.

Pyrotechniek en sfeereffecten

Elk gebruik van pyrotechnisch materiaal vereist een geldige vergunning en een aparte verzekering van de gebruiker, en dient op voorhand goedgekeurd te worden door het Fakkeltheater.

Calamiteiten en EHBO

- De locatie van de EHBO-koffer wordt bij aankomst meegedeeld; gezelschappen informeren zich wie ter plaatse eerste hulp kan verlenen.
- Elk gezelschap stelt zich op de hoogte van het vluchtplan en de verzamelplaats bij evacuatie.
- Incidenten worden steeds gemaild via de walkietalkie.
- Bij alarm of evacuatie volgt iedereen steeds de aanwijzingen van de technisch/veiligheidsverantwoordelijke van het theater.

Persoonlijke bescherming en gedrag

- Tijdens op- en afbouw is het dragen van veiligheidsschoenen verplicht; waar nodig ook een veiligheidshelm.
- Werken onder invloed van alcohol of drugs is verboden tijdens technische werkzaamheden.

Geluid

Het maximaal toegelaten geluidsniveau bij elektronisch versterkte (muziek)activiteiten is 85dB(A) LAeq15min. Boetes voortkomend uit overtredingen zullen worden verhaald op de technieker die de overtreding begaat.

Verzekering en aansprakelijkheid

- Bezoekende gezelschappen en technici dienen over een eigen verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) te beschikken.
- Alle berokkende schade wordt door de veroorzaker of verantwoordelijke betaald.

Roken

In alle ruimtes van het theater geldt een algemeen rookverbod (KB van 15 mei 1990). Wie wil roken kan dit doen buiten op straat.

OPGELET!
Op dagen dat er geen huur wordt betaald voor de zaal kan deze door het Fakkeltheater doorverhuurd worden aan andere producenten. Zij moeten kunnen rekenen op een leeg en neutraal speelvlak van minstens 8m00 (B) en 5m00 (D). Het decor dat op scène staat moet dus (deels) afgebroken of afgedekt kunnen worden met zwarte doeken.

9. ZAALPLAN

SCENE

1	A				12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	A						
2	B				12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	B						
3	C				12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	C						
4	D				12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	D						
5	E	INGANG			12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	E	M	1				
6	F				12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	F	M	2				
7	G				12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	G	M	3				
8	H	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	H	M	4				
9	J		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	J	M	5				
10	K	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	K	M	6				
11	L	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	L	M	7				

INGANG
ACHTERAAN

10. BIJLAGEN

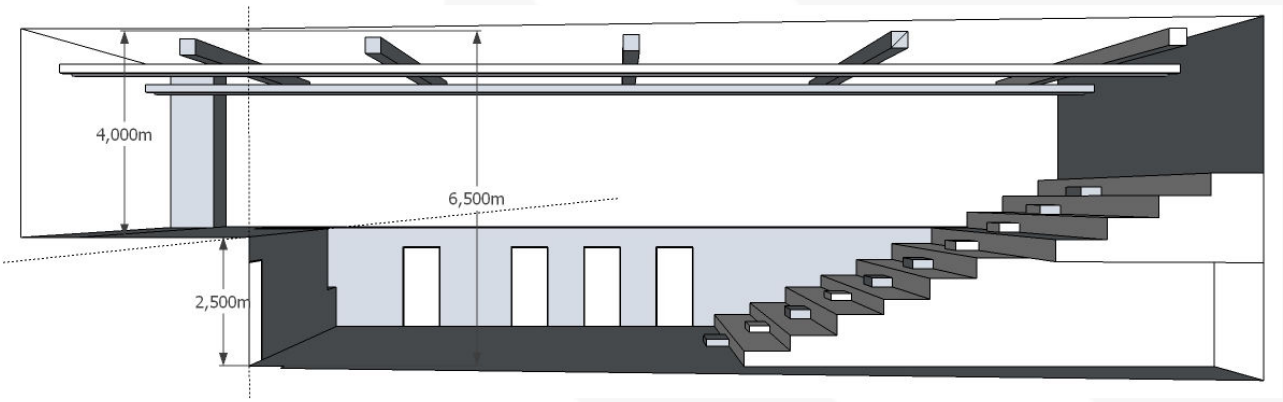

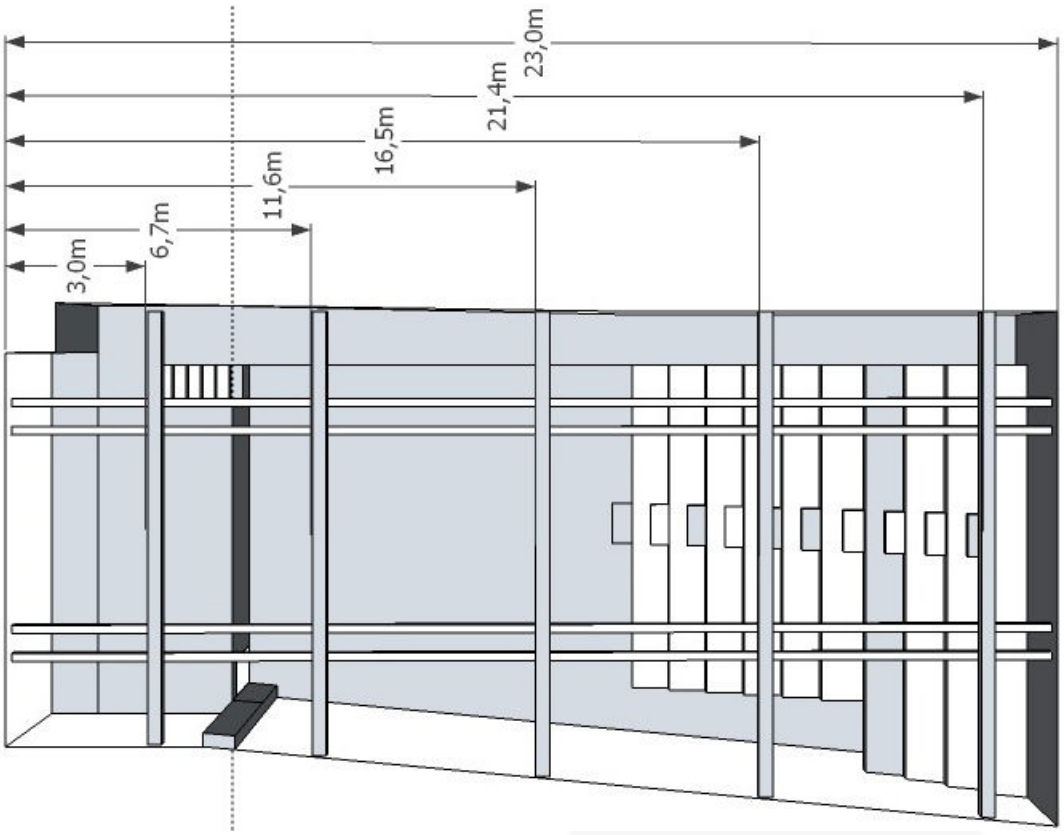
23,0m
21,4m
16,5m
11,6m
6,7m
3,0m

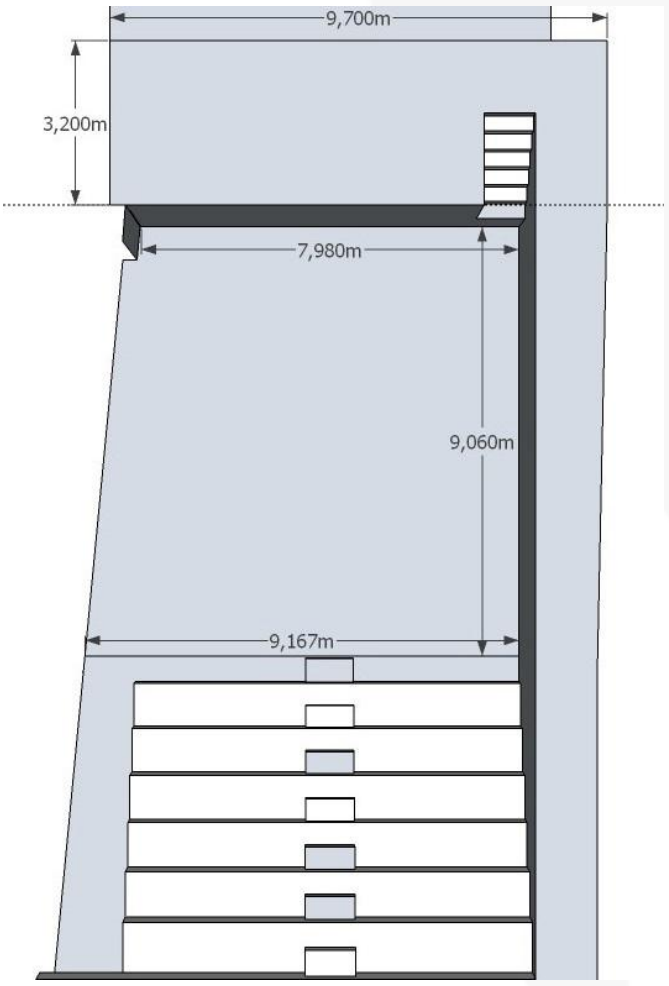
9,700m
3,200m
7,980m
9,060m
9,167m